




RVPE 2*0.5mm² 话筒线

结构及说明

宝捷兴®RVPE 话筒线外被采用耐磨抗拉材质。无氧铜绞合铜芯标准传输，低损，高保真。应用于麦克风和音响设备的连接。

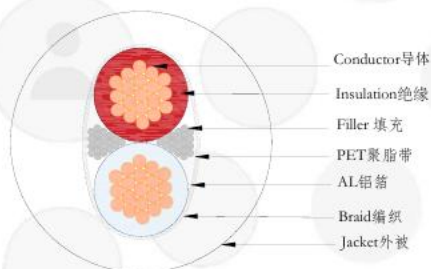

标准参考

- XD230622419403GR
- RoHS

性能参数

芯数	平方数 mm ²	根数/ 线径	绝缘			护套			填充材料	屏蔽/包带
			材料	线径	平均厚度	材料	线径	平均厚度		
2	2x0.5	44/0.12	PVC	1.8	0.44	PVC	6.2	1.3	棉绳	AL/PET/96/0.08BC
物性	绝缘	老化测试	扩张强度 (最小)				伸长率 (最小)			
		老化前	≥10N/mm ²				≥150%			
		老化后	≥80%*初始值				≥80%*初始值			
	护套	老化前	≥10N/mm ²				≥150%			
		老化后	≥80%*初始值				≥80%*初始值			
		老化后	≥80%*初始值				≥80%*初始值			