


EVJV 2*1.5mm² 舞台音响线

结构及说明

宝捷兴®EVJV 音响线外被采用耐磨抗拉材质。无氧铜绞合铜芯标准传输，低损，高保真。适用于功放，音响等设备连接音响安装工程，会议影音系统，公共广播系统，影院音响系统，KTV 等。

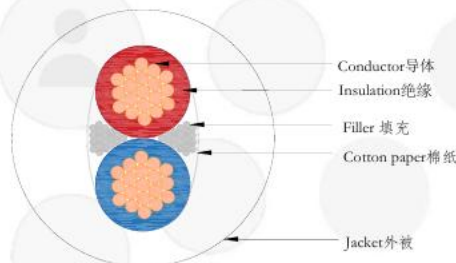

标准参考

- DX230622419408GR
- RoHS

性能参数 (支持功率: 100-700W)

芯数	平方数 mm ²	根数/线 径	绝缘			护套			填充 材料	屏蔽/包带
			材料	线径	平均 厚度	材料	线径	平均 厚度		
2	2x1.5	119/0.12	PVC	3.0	0.75	PVC	8.0	1.0	棉绳	棉纸
物性	绝缘	老化 测试	扩张强度 (最小)				伸长率 (最小)			
		老化前	≥10N/mm ²				≥150%			
		老化后	≥80%*初始值				≥80%*初始值			
	护套	老化前	≥10N/mm ²				≥150%			
		老化后	≥80%*初始值				≥80%*初始值			
		老化后	≥80%*初始值				≥80%*初始值			