


HSYV-6 (UTP-CAT6 PATCH)

结构及说明

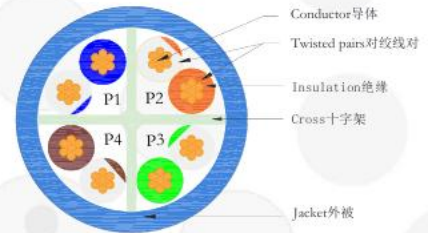

标准参考

- RoHS

性能参数

导体	根数/ 线径	芯数	绝缘			护套			填充 材料	屏蔽
			材料	线径	平均 厚度	材料	线径	平均 厚度		
绞合 无氧 铜	7/0.12 ± 0.003	8	HDPE	0.85	0.245	PVC	6.0 ±0.2	0.7	十字架	/
电性	导体电阻 ($\Omega/100M20^{\circ}C$)				≤ 22.2					
	特性阻抗 (Ω)				100 ± 15					
	对间电容 (nF/100M)				/					
	标准频宽 (MHz)				250					
物性	绝缘	老化 测试	扩张强度 (最小)			伸长率 (最小)				
		老化前	$\geq 16MPa$			$\geq 300\%$				
		老化后	$\geq 75\%*$ 初始值			$\geq 75\%*$ 初始值				
	护套	老化前	$\geq 13.5MPa$			$\geq 150\%$				
		老化后	$\geq 75\%*$ 初始值			$\geq 50\%*$ 初始值				