




标准参考

- DX230622419408GR
- RoHS

EVJV 2*4.0mm² 舞台音响线

结构及说明

宝捷兴®EVJV 音响线外被采用耐磨抗拉材质。无氧铜绞合铜芯标准传输，低损，高保真。适用于功放，音响等设备连接音响安装工程，会议影音系统，公共广播系统，影院音响系统，KTV 等。

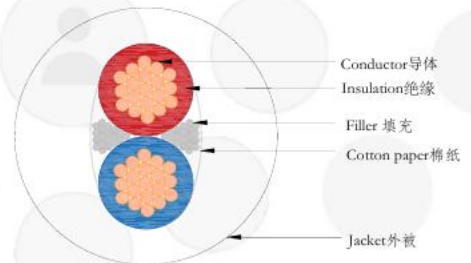

性能参数（支持功率：800-3000W）

芯数	平方数 mm ²	根数/线 径	绝缘			护套			填充 材料	屏蔽/包带
			材料	线径	平均 厚度	材料	线径	平均 厚度		
2	2x4.0	318/0.12	PVC	4.3	0.915	PVC	11.0	1.2	棉绳	棉纸
物性	绝缘	老化 测试	扩张强度（最小）				伸长率（最小）			
		老化前	≥10N/mm ²				≥150%			
		老化后	≥80%*初始值				≥80%*初始值			
	护套	老化前	≥10N/mm ²				≥150%			
		老化后	≥80%*初始值				≥80%*初始值			
		老化后	≥80%*初始值				≥80%*初始值			