


MHSYVP-6 (UTP-CAT6)

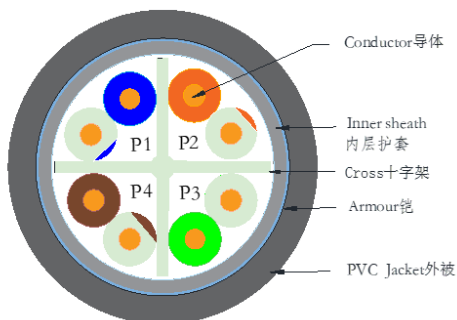

结构及说明

宝捷兴®矿用阻燃铠装 UTP-CAT6 超过ANSI/TIA、ISO/IEC 11801及TD/T1019性能要求。符合当前和拟议应用的所有性能要求。是根据标准机构定义的超五类性能标准制造并通过FLUKE信道和永久链路测试。

标准参考

- ANSI/TIA-568-C.2 Cat 6
- ISO/IEC 11801 Class E
- YD/T1019-2023
- RoHS
- PoE 标准: IEEE 802.3af, 802.3at

性能参数

导体	规格	芯数	绝缘			内护套			外护套			填充材料	铠	屏蔽	
			材料	线径	平均厚度	材料	线径	平均厚度	材料	线径	平均厚度				
实心无氧铜	1/0.57 ±0.005	8	HDPE	1.05	0.24	PVC	6.0 ±0.2	0.5	PVC	9 ±0.2	1.3	十字架	30*0.16	/	
电性	导体电阻 (Ω/100M20°C)		≤ 6.89												
	特性阻抗 (Ω)		100 ± 15												
	对间电容 (nF/100M)		≤ 5.6												
	标准频宽 (MHz)		250												
物性	老化 测试		抗张强度 (最小)				伸长率 (最小)								
	绝缘	老化前	≥ 16MPa				≥ 300%								
		老化后	≥ 75%*初始值				≥ 75%*初始值								
	护套	老化前	≥ 13.5MPa				≥ 150%								
		老化后	≥ 75%*初始值				≥ 50%*初始值								