




## RVVH 500 芯高级音响线

### 结构及说明

宝捷兴®RVVH 音响线外被采用耐磨抗拉材质。无氧铜绞合铜芯标准传输，低损，高保真。适用于功放，音响等设备连接音响安装工程，会议影音系统，公共广播系统，影院音响系统，KTV 等。

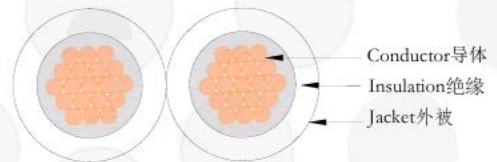

### 标准参考

- XD230622419404GR
- RoHS

### 性能参数 (支持功率: 100-1000W)

芯数	平方数 mm <sup>2</sup>	根数/ 线径	绝缘			护套			填充 材料	屏蔽/包带
			材料	线径	平均 厚度	材料	线径	平均 厚度		
2	2*4.0	250/0.1	PE	2.6	0.78	PVC	9.0x4.5	0.95	/	/